

使い勝手の良さの秘密はここにあります。


安全! 風に強い! 鑄びに強い!



新機能で 安全で使いやすいフレーム

雨に濡れやすい柱フレームの素材をアルミにするとともに、
大きさと厚みをUP! 強くて鑄びない柱フレームです。

スチール塗装の柱フレームでは、設営・撤去時のスライドの擦れで塗装が剥げ、
錆が発生する事もありましたが、アルミフレームの採用で錆対策も万全です。
スチールのトラスバーは外側はセミトーン焼付塗装、内側には防錆加工を施し、
表面だけでなく、内側からの錆対策も万全です。

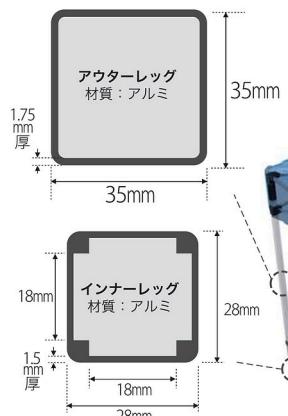

天幕の張りを調整できます。

オートピークフレームでテントの張り具合を調整できます。
長年使用されて天幕でも綺麗な張りを維持することができます。
※出前時は一番低い状態です。
※初期使用時は一番低い状態で十分な張りを持たせることができます。
※約10cm上下します。



ユーザビリティなデザインで、
安心してお使いいただけます。

柱フレームは握りやすいソフトエッジ加工で、手にかかる負担を軽減しております。また、ベースパッドと高さ調整ダイヤルの色をグレーにすることにより、誤動作によるバーツ破損を防ぎ、分かりやすい操作性を実現しました。



内側
防錆加工
パイプ内側からの錆による腐食を防ぐため、
内部も防錆加工を施しております。

外側
セミトーン焼付塗装
塗膜が強く密度も高いので防錆効果が高く、
ハンマーでたたいたような模様で、傷がつい
ても目立ちにくい効果があります。



風に強い正方形のトラスフレームと ガタつきを防ぐ大きな接続ジョイント



テントの風加重は斜め・横風を多く受けます。弊社のトラスバーは
横加重に弱い形状の長方形より、縦・横に強い正方形の形状を
しております。フレームジョイント箇所は予期せぬ力が加わり
ます。「かんたんてん」と3Jは大きく頑丈なグラスファイバー +
ナイロン6化合物樹脂を採用しております。

天幕はUVカット99%以上・防水加工・防炎加工を施した
ポリエステル500Dを採用。軽さと機能性を兼ね備えた生地です。



ミシン目はシーリングテープ
で止め処理を行い、内部への
雨の進入を軽減します。



表面は撥水加工、裏面にも防水加工を施し、
ダブルで雨の進入を軽減します。



充実のアフターサービス

ボルト1本から天幕まで、全ての部品パーツは交換
可能です。万が一の故障にも安心で経済的です。

ポリエステル 500D (天幕用生地) 消防法による認定番号 認定No.F-21285	ポリエステル 250D (横幕用生地) 消防法による認定番号 認定No.F-21284